

Nu har vi laddat en katalog med spänning!

CETEOR
THE BOOST MAKER



NOCO

TELWIN[®]
JOIN THE INNOVATION



CARKU[®]
CTEK



GELINS Skara
- kvalité genom kunskap - **KGK**

Vi har ett brett sortiment av startbostrar och batteriladdare.

Naturligtvis finns ett stort sortiment av
tillbehör också.
Se vår hemsida
för mer info
www.gelins-kgk.se

GELINS KGK Skapa
- kvalitet genom kunskap -

START PRODUKTKATEGORIER OM OSS KAMPANJER VIDEOGALLERI VARUMÄRKEN KRÄNZLE PARTNERS KONTAKT

Sök produkt... Alla kategorier

BLÄDDRA I VÅRA INTERAKTIVA KATALOGER

LOGGA IN OCH BESTÄLL

PRODUKTER INOM LANTBRUK, INDUSTRI OCH FORDON
GELINS KGK SÄLJER ENDAST GENOM ÅTERFÖRSÄLJARE.

Vi är auktoriserad serviceverkstad för Ingersoll Rand, Kränzle & Fiac.

HAR DU FRÅGOR ELLER VILL DU BESTÄLLA?
Ring för order på telefon: 0511-131 30

Handlampa
slim SL 186

Klicka här!

Elverk Honda Eu 20i
Transportkärra på köpet!

Läs mer om produkterna på:
Art. nr 9402102 & 9600100
Kontakta er Återförsäljare för pris.

Gäller så långt lagret räcker!

NYHETER HOS GELINS KGK

TRANSPORTKÄRRA 250KG
Publicerad: 2018-02-21
LÄS MER

LITH EX SLÄCKSPRAY AVD
400ML
Publicerad: 2018-02-21
LÄS MER

BATTERIMUTTERDRAGARE
W7170
Publicerad: 2018-02-23
LÄS MER

Översiktstabell startboostrar

Startboostrar

Art. nr	6 volt	12 volt	24 volt	Start-hjälp	Ljus-testare	Strömstyrka vid start Amp	Högsta strömstyrka Amp	Vikt kg	Levereras med	Fabrikat	Sid nr.
9441180		•		•		150	300	0,20		Egen import	530
9441190		•		•		200	400	0,42	Väska	Egen import	530
9441210		•		•		300	600	0,65	Väska	Egen import	531
9441224		•	•	•		500 / 250	1000 / 500	1,65		Egen import	532
T829565		•		•		350	600	0,40	Väska	Telwin	529
T829566		•		•		450	800	0,50	Väska	Telwin	529
9441440		•		•		440	1600	6,5		Ceteor	517
9441840	•			•		850	2100	14,25		Ceteor	517
9441850	•	•		•		1700 / 850	4200 / 2100	25,1		Ceteor	518
9441860		•		•		700	1860	9,5		Ceteor	518
9442212		•		•		760	2250	12,3	Laddstation 12 volt	Ceteor	525
9442230		•		•		760	2250	12,3	Laddstation 230 volt	Ceteor	525
9443100		•		•		1200	3100	14,5		Ceteor	519
9443140		•		•	•	660	1750	10		Ceteor	523
9443150		•		•	•	1200	3100	14,5		Ceteor	524
9444740		•	•	•		1600 / 800	4740 / 2370	21		Ceteor	519
9446200		•	•	•		2400 / 1200	6200 / 3100	24,8		Ceteor	520
9445208		•	•	•		2400 / 1200	6200 / 3100	29,2	Laddstation 12/24 volt	Ceteor	526
9445209		•	•	•		2400 / 1200	6200 / 3100	29,9	Laddstation 230 volt	Ceteor	526
9447750		•	•	•		3200 / 1600	7750 / 3875	55	Hjul	Ceteor	521
9447780		•	•	•		3200 / 1600	7750 / 3875	76	Hjul	Ceteor	522
9440020		•		•			400	0,95		NOCO	535
9440040		•		•			1000	1,08		NOCO	535
9440070		•		•			2000	2,26		NOCO	536
9440150		•		•			4000	2,31		NOCO	536
9440500		•	•	•			20000	8,7		NOCO	537

Startboosters



Art. nr 9441440

Attack 1440

Attack 1440 startbooster är en liten kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar bensin och dieselmotorer upp till 150 hk. Attack 1440 startbooster skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektronik skyddad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är enkla att förvara och mycket mjuka och har en mycket hög lednings förmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.

Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot alla konstruktions - materialfel.

Specifikationer

Spänning	v	12
Strömstyrka vid start	Amp	440
Högsta strömstyrka	Amp	1600
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	0,6
Kabel area	mm ²	25
Säkring		Ja
Signal för omvänd polaritet		Nej
Laddkabel fordon 12v-12v		Ja
Utgång 12 v	Amp	16
Mått LxBxH	mm	240x130x360
Vikt	kg	6,5



Art. nr 9441840

Attack 1840

Attack startbooster är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Attack startbooster skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektronik skyddad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och mycket mjuka och har en mycket hög lednings förmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.

9441840 - 6 volt booster som startar motorer upp till 100 hk.

Specifikationer

Spänning	v	6
Strömstyrka vid start	Amp	850
Högsta strömstyrka	Amp	2100
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	1,5
Kabel area	mm ²	35
Säkring		Ja
Signal för omvänd polaritet		Nej
Laddkabel fordon 12v-12v		Nej
Utgång 12 v	Amp	Nej
Mått LxBxH	mm	375x110x320
Vikt	kg	14,25

Startboosters



Art. nr 9441850

Attack 1850

Attack startbooster är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Attack startbooster skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektronik skyddad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och mycket mjuka och har en mycket hög ledningsförmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.

9441850 - 6/12 volt booster som startar 6 volt motorer upp till 100 hk på 6 volt.
och startar motorer upp till 200 hk på 12 volt.

Specifikationer

Spänning	v	6 / 12
Strömstyrka vid start	Amp	1700 / 850
Högsta strömstyrka	Amp	4200 / 2100
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	1,5
Kabel area	mm ²	35
Säkring		Ja
Signal för omvänd polaritet		Ja
Laddkabel fordon 12v-12v		Nej
Utgång 12 v	Amp	Ja
Mått LxBxH	mm	375x110x320
Vikt	kg	25,1



Art. nr 9441860

Attack 1860

Attack 1860 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar bensin- och dieselmotorer. Startar dieselmotorer på upp till 200 hk med startbatteriet monterat och 100 hk utan batteri. Attack 1860 skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektronikskyddad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och mycket mjuka och har en mycket hög ledningsförmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.

Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot alla konstruktions - materialfel.

Specifikationer

Spänning	v	12
Strömstyrka vid start	Amp	700
Högsta strömstyrka	Amp	1860
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	1,3
Kabel area	mm ²	25
Säkring		Ja
Signal för omvänd polaritet		Nej
Laddkabel fordon 12v-12v		Ja
Utgång 12 v	Amp	16
Mått LxBxH	mm	375x110x320
Vikt	kg	9,5

Startboosters



Art. nr 9443100

Attack 3100

Attack 3100 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar jordbruksmaskiner, bensen- och dieselmotorer. Startar dieselmotorer på upp till 350 hk med startbatteriet monterat och 175 hk utan batteri. Attack 3100 skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektroniskyddad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och mycket mjuka och har en mycket hög ledningsförmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.

Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot alla konstruktions - materialfel.

Specifikationer

Spänning	v	12
Strömstyrka vid start	Amp	1200
Högsta strömstyrka	Amp	3100
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	1,5
Kabel area	mm ²	50
Säkring		Ja
Signal för omvänd polaritet		Nej
Laddkabel fordon 12v-12v		Ja
Utgång 12 v	Amp	16
Mått LxBxH	mm	450x130x390
Vikt	kg	14,5



Art. nr 9444740

Attack 4740

Attack 4740 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar bensen- och dieselmotorer, jordbruksmaskiner och lastbilar. Startar dieselmotorer på 24V på upp till 500 hk med startbatteriet monterat och 250 hk utan batteri. Attack 4740 skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektroniskyddad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och mycket mjuka och har en mycket hög ledningsförmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.

Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot alla konstruktions - materialfel.

Specifikationer

Spänning	v	12 / 24
Strömstyrka vid start	Amp	1600 / 800
Högsta strömstyrka	Amp	4740 / 2370
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	1,35
Kabel area	mm ²	35
Säkring		Ja
Signal för omvänd polaritet		Ja
Laddkabel fordon 12v-12v		9442796
Utgång 12 v	Amp	16
Mått LxBxH	mm	450x247x390
Vikt	kg	21

Startboosters



Art. nr 9444746

Attack 4740 med Nato kabel

Attack 4740 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar bensin- och dieselmotorer, jordbruksmaskiner och lastbilar. Startar dieselmotorer på 24V på upp till 500 hk med startbatteriet monterat och 250 hk utan batteri. Attack 4740 skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektroniskyddad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och mycket mjuka och har en mycket hög ledningsförmåga. Levereras med 2 m kabel med Nato-kontakt. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.

Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot alla konstruktions - materialfel.

Specifikationer

Spänning	v	12 / 24
Strömstyrka vid start	Amp	1600 / 800
Högsta strömstyrka	Amp	4740 / 2370
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	1,35
Längd Nato-kabel	m	2
Kabel area	mm ²	35
Säkring		Ja
Signal för omvänd polaritet		Ja
Laddkabel fordon 12v-12v		9442796
Utgång 12 v	Amp	16
Mått LxBxH	mm	450x247x390
Vikt	kg	21



Art. nr 9446200

Attack 6200

Attack 6200 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar bensin- och dieselmotorer, jordbruksmaskiner, lastbilar, bussar, stridsvagnar, flygplan, båtar etc. Under extrema förhållanden på -30 till +60 °C är denna startbooster perfekt för att starta dieselmotorer på upp till 1500 hk som har stått stilla länge utan batteri. Attack 6200 skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektroniskyddad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och mycket mjuka och har en mycket hög ledningsförmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.

Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot alla konstruktions - materialfel.

Specifikationer

Spänning	v	12 / 24
Strömstyrka vid start	Amp	2400 / 1200
Högsta strömstyrka	Amp	6200 / 3100
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	1,5
Kabel area	mm ²	50
Säkring		Ja
Signal för omvänd polaritet		Ja
Laddkabel fordon 12v-12v		9442795
Utgång 12 v	Amp	16
Mått LxBxH	mm	450x247x390
Vikt	kg	24,8



Art. nr 9447750

Attack 7750 Mobil

Attack 7750 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar bensin- och dieselmotorer, jordbruksmaskiner, lastbilar, bussar, stridsvagnar, flygplan, båtar etc. Under extrema förhållanden på -30 till +60 °C är denna startbooster perfekt för att starta dieselmotorer på upp till 1500 hk som har stått stilla länge utan batteri. Attack 7750 M skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektroniskyddad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och mycket mjuka och har en mycket hög ledningsförmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten. Utrustad med kraftiga hjul för att lättare kunna transporteras.

Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot alla konstruktions - materialfel.

Specifikationer

Spänning	v	12 / 24
Strömstyrka vid start	Amp	3200 / 1600
Högsta strömstyrka	Amp	7750 / 3875
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	1,95
Kabel area	mm ²	70
Säkring		Ja
Signal för omvänd polaritet		Ja
Laddkabel fordon 12v-12v		9442795
Utgång 12 v	Amp	16
Mått LxBxH	mm	470x340x970
Vikt	kg	55



Startbooster



Art. nr 9447780

Booster Attack 7780 12/24 volt

Attack 7780 Mobil är en ergonomisk och kraftfull, enkel och driftsäker startbooster utrustad med kraftiga hjul och bromsbart pivåhjul för att lätt kunna transporteras både i terräng och på verkstadsgolv. Startar bensin- och dieselmotorer, jordbruksmaskiner, lastbilar, bussar, stridsvagnar, flygplan, båtar etc. Under extrema förhållanden på -30 till +60 grader C, är denna startbooster perfekt för att starta dieselmotorer på upp till 1500 hk, även utan batteri. Attack 7780 Mobil skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektroniskyddad. Lysdioder som indikerar spänningen 12/24 vid inkoppling på batteriet för att minska risken för felkoppling, samt utrustad med ventil för avluftning av eventuell gasbildning för säker användning. Attack 7780 är utrustad med kraftiga klämmor av mässing som kan öppnas stort, samt utrustad med 210 cm långa kablar av typen Radaflex. Radaflex är en kabel som består av 2 st höljen som löper fritt från kopparmassan. Detta gör att hur man än vrider kabeln så återfår den sin ursprungliga form. Kabeln har en mycket hög lednings förmåga. Jordklämman är utrustad med lysdiod för att enkelt kunna monteras på rätt ställe, även när det är mörkt. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström, laddar och håller batteriet i perfekt skick, så att boostern kan ge full kraft vid starten. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen.

Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot alla konstruktions - materialfel.

Specifikationer

Spänning	v	12 / 24
Strömstyrka vid start	Amp	3200 / 1600
Högsta strömstyrka	Amp	7750 / 3875
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	2,10
Kabel area	mm ²	70
Säkring		Ja (9442788)
Signal för omvänd polaritet		Ja
Laddkabel fordon 12v-12v		Nej
Utgång 12 v	Amp	Nej
Mått LxBxH	mm	540x500x1090
Vikt	kg	76



Art. nr 9444742

Transportkärra startbooster

Denna kärra är avsedd för ATTACK 4740, 6200 och Propul booster. För att enkelt och bekvämt kunna transportera starthjälpen mellan olika uppdrag. Handtaget går att dela för enkel förvaring/transport.

Telwin Car Jumpstarter



Art. nr T829565

Drive 9000

Kompakt bärbar starter för bilen, båten, MC med mera. Utrustade med 2 led lampor för varningsljus. Det finns USB-uttag för laddning av mobiltelefoner, läsplattor med mera. Jumpstartern går att ladda med 230 volt uttag och 12 volt cigarettuttag. Batterityp Litium. De levereras i praktisk väska. Kompletterad med multiadapter. Startkablar, plugg för cigarettuttaget, laddare 230 v samt 8 olika adaptrar.

Specifikationer

Spänning	v	12
Strömstyrka vid start	Amp	350
Högsta strömstyrka	Amp	600
Kapacitet	mAh	9000
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	0,3
Kabel area	mm ²	5
Säkring	Amp	Nej
Signal för omvänd polaritet		Nej
Laddkabel fordon 12v-12v		Ja
Utgång 12 v	Amp	10 / 3,5
Mått LxBxH	mm	175x75x30
Vikt	kg	0,4



Art. nr T829566

Drive 13000

Kompakt bärbar starter för bilen, båten, MC med mera. Utrustade med 2 led lampor för varningsljus. Det finns USB-uttag för laddning av mobiltelefoner, läsplattor med mera. Jumpstartern går att ladda med 230 volt uttag och 12 volt cigarettuttag. Batterityp Litium. De levereras i praktisk väska. Kompletterad med multiadapter. Startkablar, plugg för cigarettuttaget, laddare 230 v samt 8 olika adaptrar.

Specifikationer

Spänning	v	12
Strömstyrka vid start	Amp	450
Högsta strömstyrka	Amp	800
Kapacitet	mAh	12000
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	0,3
Kabel area	mm ²	5
Säkring	Amp	Nej
Signal för omvänd polaritet		Nej
Laddkabel fordon 12v-12v		Ja
Utgång 12 v	Amp	10 / 3,5
Mått LxBxH	mm	175x75x30
Vikt	kg	0,5



Art. nr T169691

Laddare 230 volt

Passar till Drive 9000 & 13000.

Car Jumpstarter



Art. nr 9441180

Car Jumpstarter 1180

Död mobiltelefon? Behöver din laptop, kamera eller GPS-ström? Din bil, motorcykel eller annat motorfordon startar inte. Dött batteri? Car Jumpstarter löser dessa problem och den får plats i din ficka! Car Jumpstarter är en hjälpstartare i miniatyr format som startar dina fordon och laddar dina bärbara eldrivna apparater full med ström när du som bäst behöver det. Se din vardag som räddad. Lika liten som en mobiltelefon med ändå stark nog att starta fordon med V-6 motor och nedåt. Endast USB-utgång för återladdning av mobiltelefon och övrig utrustning avsedd för USB-anslutning. Kapacitet: 6000 milliamp. Car Jumpstarter 1180 har en 1-funktions LED-lampa. Levereras med startkablar, laddare, 4-1 kablar till de flesta förekommande mobiltelefoner. **Extra tillbehör: Praktisk väska i nylon Art. nr 9441183.**

Specifikationer

Spänning	v	12
Strömstyrka vid start	Amp	150
Högsta strömstyrka	Amp	300
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	0,3
Kabel area	mm ²	2,5
Säkring	Amp	Nej
Signal för omvänd polaritet		Ja
Laddkabel fordon 12v-12v		Ja
Utgång 12 v	Amp	5 v - 2 Amp
Mått LxBxH	mm	139x75x15
Vikt	kg	0,20



Art. nr 9441190

Car Jumpstarter 1190

Död mobiltelefon? Behöver din laptop, kamera eller GPS-ström? Din bil, motorcykel eller annat motorfordon startar inte. Dött batteri? Car Jumpstarter löser dessa problem och den får plats i din ficka! Car Jumpstarter är en hjälpstartare i miniatyr format som startar dina fordon och laddar dina bärbara eldrivna apparater full med ström när du som bäst behöver det. Se din vardag som räddad.

Såld i mer än 100.000 exemplar worldwide! Startar fordon med V-8 motorer och nedåt. Återladdar din laptop, mobiltelefon samt övrig bärbar utrustning som kräver ström. Kapacitet: 12000 milliamp. Samtliga Car Jumpstarter har en 3-funktions LED-lampa. Levereras i konstläder-etui med start kablar, laddare, 4-1 kablar till de flesta förekommande mobiltelefoner. Det medföljer även 8 st adaptrar till de vanligaste bärbara datorerna.

Specifikationer

Spänning	v	12
Strömstyrka vid start	Amp	200
Högsta strömstyrka	Amp	400
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	0,3
Kabel area	mm ²	5
Säkring	Amp	Nej
Signal för omvänd polaritet		Ja
Laddkabel fordon 12v-12v		Ja
Utgång 12 v	Amp	12 v - 10 Amp 19 v - 3,5 Amp
Mått LxBxH	mm	160x75x28
Vikt	kg	0,42

Car Jumpstarter

En liten räddare i nöden när 12 volts batteriet ej orkar, som i t.ex. bilen, båten, gräsklipparen mm. Denna kraftiga men lilla startboostern, startar lätt bilar med stora motorer trots sin låga vikt och storlek. Klarar 15-20 starter innan den behöver laddning.

Det finns USB-uttag för återladdning av mobiltelefoner eller övrig utrustning avsedd för USB. Startboostern går att ladda via medföljande kablar, både i 230 volts uttag och naturligtvis via 12 volts cigarettuttag.

Är utrustad med ledlampor för att lätt kunna avläsa statusen på startboostern, för att alltid ha den fulladdad och redo att hjälpa. Startboostern har även en stark lampa med ett blinkade (sos)-ljus för att påkalla uppmärksamhet samt ett fast starkt sken för att underlätta i en nödsituation. Samtliga Car Jumpstarter har en 3-funktioners LED-lampa. Levereras i konstläder-etui med start kablar.



Art. nr 9441210

Car Jumpstarter 1210

Levereras med:

- 1 st Laddare 230 volt
- 1 st Billaddare 12 volt
- 1 st Kabel 3+1 micro, Apples 8-pin & 30-pin.
- 1 st Kabel med 8 st adaptrar för dator mm.
- 1 st Startkabelset

Specifikationer

Spänning	v	12
Strömstyrka vid start	Amp	300
Högsta strömstyrka	Amp	600
Elektroniksäker		Ja
Längd startkablar	m	0,3
Kabel area	mm ²	5
Säkring	Amp	Nej
Signal för omvänd polaritet		Ja
Laddkabel fordon 12v-12v		Ja
Utgång 12 v	Amp	10 / 3,5
Mått LxBxH	mm	230x87x28
Vikt	kg	0,65

Car Jumpstarter



Art. nr 9441224

Car Jumpstarter 1224

En liten räddare i nöden när 12 eller 24 volts batteriet ej orkar, som i t.ex. bilen, lastbilen, båten, gräsklipparen mm. Denna kraftiga men lilla startboostern, startar lätt bilar med stora motorer upp till 10 liter trots sin låga vikt och storlek. Klarar 10-15 starter innan den behöver laddning. Startboostern går att ladda via medföljande kablar, både i 230 volts uttag och naturligtvis via 12 volts cigarettuttag. Är utrustad med ledlampor för att lätt kunna avläsa statusen på startboostern, för att alltid ha den fulladdad och redo att hjälpa.

Levereras med:

1 st Laddare 230 volt

1 st Billaddare 12 volt

Specifikationer

		12 / 24	
Spänning	v	12 / 24	
Strömstyrka vid start	Amp	500 - 12v	250 - 24v
Högsta strömstyrka	Amp	1000 - 12v	500 - 24v
Elektroniksäker		Ja	
Längd startkablar	m	0,30	
Kabel area	mm ²	10	
Säkring	Amp	Ja	
Signal för omvänd polaritet		Ja	
Laddkabel fordon 12v-12v		Ja	
Utgång 12 v	Amp	-	
Mått LxBxH	mm	235x225x80	
Vikt	kg	1,65	

NOCO Startboosters



Art. nr 9440020

GB20

GB20 är lätt och smidig Litium-Ion booster som levererar 400 Amp. Den har en patenterad säkerhetsteknik som ger gnistskyddad anslutning och förhindrar felkoppling på batteripolerna. Vilket gör den enkel och säker att använda. Den kan även användas som strömkälla till alla enheter med USB laddning. Designad för bil, båt, motorcykel och gräsklippare m.m.

Specifikationer

Spänning	Volt	12
Max startprestanda	Amp	400
Internt batteri		Lithium Ion
Arbetstemperatur	°C	-30 till +50
12 V (In/UT)		-
Micro USB in	Volt/Amp	5 / 2,1
USB ut	Volt/Amp	5 / 2,1
Skyddsklass		IP65
Ljusstyrka	Lumen	100
Mått LxBxH	mm	196 x 80,3 x 43,4
Vikt	kg	0,95
UltraSafe: Skydd mot fel polaritet, gnistor, överladdning och värme		JA
Kan laddas via USB-port		JA
Tid vid 0,5 A		12 timmar
Tid vid 1 A		6 timmar
Tid vid 2 A		3 timmar
Voltmeter		-



Art. nr 9440040

GB40

GB40 är lätt och smidig Litium-Ion booster som levererar 1000 Amp. Den har en patenterad säkerhetsteknik som ger gnistskyddad anslutning och förhindrar felkoppling på batteripolerna. Vilket gör den enkel och säker att använda. Den kan även användas som strömkälla till alla enheter med USB laddning. Designad för lätt lastbil, bil, båt och motorcykel m.m. Bensin och dieselmotorer.

Specifikationer

Spänning	Volt	12
Max startprestanda	Amp	1000
Internt batteri		Lithium Ion
Arbetstemperatur	°C	-30 till +50
12 V (In/UT)		-
Micro USB in	Volt/Amp	5 / 2,1
USB ut	Volt/Amp	5 / 2,1
Skyddsklass		IP65
Ljusstyrka	Lumen	100
Mått LxBxH	mm	196 x 80,3 x 43,4
Vikt	kg	1,08
UltraSafe: Skydd mot fel polaritet, gnistor, överladdning och värme		JA
Kan laddas via USB-port		JA
Tid vid 0,5 A		12 timmar
Tid vid 1 A		6 timmar
Tid vid 2 A		3 timmar
Voltmeter		-

NOCO Startboosters



Art. nr 9440070

GB70

GB70 är lätt och smidig Litium-Ion booster som levererar 2000 Amp. Den har en patenterad säkerhetsteknik som ger gnistskyddad anslutning och förhindrar felkoppling på batteripolerna. Vilket gör den enkel och säker att använda. Den kan även användas som strömkälla till alla enheter med 12V eller USB laddning. Designad för lastbil, bil, båt och motorcykel m.m. Bensin och dieselmotorer.

Specifikationer

Spänning	Volt	12
Max startprestanda	Amp	2000
Internt batteri		Lithium Ion
Arbetstemperatur	°C	-30 till +50
12 V (In/UT)		IN: 12 V, 3 A UT: 12 V, 15 A
Micro USB in	Volt/Amp	5 / 2,1
USB ut	Volt/Amp	5 / 2,1
Skyddsklass		IP65
Ljusstyrka	Lumen	400
Mått LxBxH	mm	222 x 70 x 152
Vikt	kg	2,26
UltraSafe: Skydd mot fel polaritet, gnistor, överladdning och värme		JA
Kan laddas via USB-port		JA
Tid vid 0,5 A		28 timmar
Tid vid 1 A		14 timmar
Tid vid 2 A		7 timmar
Voltmeter		-



Art. nr 9440150

GB150

GB150 är lätt och smidig Litium-Ion booster som levererar 4000 Amp. Den har en patenterad säkerhetsteknik som ger gnistskyddad anslutning och förhindrar felkoppling på batteripolerna. Vilket gör den enkel och säker att använda. Den kan även användas som strömkälla till alla enheter med 12V eller USB laddning. Designad för maskin, lastbil, bil, och båt m.m. Bensin och dieselmotorer.

Specifikationer

Spänning	Volt	12
Max startprestanda	Amp	4000
Internt batteri		Lithium Ion
Arbetstemperatur	°C	-30 till +50
12 V (In/UT)		IN: 12 V, 5 A UT: 12 V, 15 A
Micro USB in	Volt/Amp	5 / 2,1
USB ut	Volt/Amp	5 / 2,1
Skyddsklass		IP65
Ljusstyrka	Lumen	500
Mått LxBxH	mm	315 x 69 x 185
Vikt	kg	2,31
UltraSafe: Skydd mot fel polaritet, gnistor, överladdning och värme		JA
Kan laddas via USB-port		JA
Tid vid 0,5 A		45 timmar
Tid vid 1 A		22 timmar
Tid vid 2 A		11 timmar
Voltmeter		JA

NOCO Startboosters



Art. nr 9440500

GB500

GB500 är lätt och smidig men mycket kraftfull 12-24V Litium-Ion booster som levererar 20000 Amp. Den har en patenterad säkerhetsteknik som ger gnistskyddad anslutning och förhindrar felkoppling på batteripolerna. Vilket gör den enkel och säker att använda. Den kan även användas som strömkälla till alla enheter med 12V eller USB laddning. Designad för maskin, lastbil, bil, och båt m.m. Stora bensin och dieselmotorer.

Specifikationer

Spänning	Volt	12 / 24
Max startprestanda	Amp	20000
Internt batteri		Lithium Ion
Arbetstemperatur	°C	-30 till +50
12 V (In/UT)		IN: 12 V, 5 A UT: 12 V, 15 A
Micro USB in	Volt/Amp	5 / 2,1
USB ut	Volt/Amp	5 / 2,1
Skyddsklass		IP65
Ljusstyrka	Lumen	2200
Mått LxBxH	mm	311 x 162 x 207
Vikt	kg	8,7
UltraSafe: Skydd mot fel polaritet, gnistor, överladdning och värme		JA
Kan laddas via USB-port		
Tid vid 0,5 A		JA
Tid vid 1 A		
Tid vid 2 A		
Voltmeter		JA

Översiktstabell batteriladdare

Vid val av batteriladdare strävar man efter att få så bra laddeffekt som möjligt.

Bästa valet är laddström 10% av batterikapaciteten.

T.ex. 70 Ah batteri = Laddström 7,0 Amp

Art. nr	6 volt	12 volt	24 volt	Start-hjälp	Kapacitet Ah	Laddström Amp	Starter max Amp	Starter kontinuerlig Amp	Fabrikat	Sid nr.
9451035	•				1,2 - 100	0,8			CTEK	540
9450075	•	•			2-30	0,75			NOCO	565
9450110	•	•			2-40	1,1			NOCO	565
9450350	•	•			2-120	3,5			NOCO	566
9457107	•	•	•			25/25/12			Telwin	573
9457102	•	•	•	•		40/40/20	70	40	Telwin	572
9457140	•	•	•	•		30	230	210	Telwin	574
9457150	•	•	•	•		40	400	300	Telwin	574
9457103	•	•	•	•		40/40/20	70		Telwin	573
9451040		•			1,2 - 100	0,8			CTEK	540
9452045		•			5 - 25	2,3			CTEK	542
9451007		•			1,2 - 120	3,6			CTEK	541
9452000		•			1,2 - 85	3,8			CTEK	541
9452040		•			14 - 130	3,8			CTEK	542
9452005		•			1,2 - 110	5,0			CTEK	544
9451004		•			1,2 - 110	5,0			CTEK	544
9451011		•			1,2 - 160	5,0			CTEK	545
9452010		•			50 - 60	5,0			CTEK	545
9452050		•			20 - 160	5,0			CTEK	543
9451006		•			14 - 225	7,0			CTEK	546
9451005		•			14 - 225	7,0			CTEK	546
9452035		•			20 - 200	10			CTEK	547
9451008		•			20 - 300	10			CTEK	547
9451050		•			28 - 500	15			CTEK	549
9451010		•			40 - 500	25			CTEK	548
9451055		•			40 - 500	25			CTEK	550
9451015		•			50 - 500	25			CTEK	549
9452070		•			10 - 1800	60			CTEK	554
9452072		•			10 - 3000	120			CTEK	555
9457116		•		•		14	140	80	Telwin	571
9450720		•	•		14-230 / 14-115	7,2			NOCO	566
9451500		•	•		50-400 / 25-200	15			NOCO	567
9452600		•	•		50-500 / 25-250	26			NOCO	567
9452025		•	•		12 v = 20 - 1200 24 v = 10 - 600	12 v = 40 24 v = 20			CTEK	552
9451065		•	•		20 - 1500	12 v = 70 24 v = 50			CTEK	553
9457104		•	•	•		120/60	180	120	Telwin	572
9457115		•	•	•		20	180	120	Telwin	571
9457120		•	•	•		30	300	180	Telwin	571
9457125		•	•	•		30	300	180	Telwin	571
9457126		•	•	•		50	400	300	Telwin	571
9457130		•	•	•		50	400	300	Telwin	571
9457132		•	•	•		70	570	360	Telwin	571
9457135*		•	•	•		80	1000	640	Telwin	572
9451020		•			8 - 250	4			CTEK	556
9451025		•			28 - 500	14			CTEK	556
9451031		•			28 - 500	14			CTEK	557
9451030		•			28 - 500	14			CTEK	557
9451046		•			28-200	10			CTEK	560

*Art. nr 9457135 Energy 650 är en 3-fas maskin.

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9451035

Garanti 5 år.

XC 0.8 6 volt

XC 0.8 är laddaren som ger din veteranbil nytt liv. XC 0.8 är en kompakt och helautomatisk 4-stegsladdare för laddning och underhåll av 6V-batterier mellan 1,2 och 100Ah. XC 0.8 är IP 65-klassad (stänk- och dammtät) och ger 0,8A.

Specifikationer

Skyddsklass		IP 65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	1,2 - 100
Batteri	volt	6
Laddström	A	0,8
Mått LxBxH	mm	142x51x36
Vikt	kg	0,3



Art. nr 9451040

Garanti 5 år.

XS 0.8 12 volt

XS 0.8 är CTEK:s minsta 12V-laddare. Den innehåller den allra senaste tekniken och är perfekt för laddning av mindre 12V-batterier som finns i motorcyklar, vattenskotrar, fyrhjulingar och gräsklippare. Den är också bra för underhållsladdning av "normalstora" batterier som t.ex. bilbatterier. Hela laddningsprocessen går att följa på den unika displayen. XS 0.8 är en kompakt och helautomatisk sexstegsladdare för 12V-batterier mellan 1,2 och 32Ah och för underhållsladdning upp till 100Ah. XS 0.8 är IP 65-klassad (stänk- och dammtät), den ger 0,8A.

Specifikationer

Skyddsklass		IP 65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	1,2 - 100
Batteri	volt	12
Laddström	A	0,8
Mått LxBxH	mm	142x51x36
Vikt	kg	0,3

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9451007

Garanti 2 år.

XS 3600 12 volt

Portabel användning eller permanent montering. XS 3600 är en beprövad och tillförlitlig laddare. XS 3600 har ingen mode-knapp - koppla bara in nätkabeln och anslut batterikablarna för att börja ladda. Laddaren har viktiga funktioner såsom avsulfering och underhållsladdning. Det är en perfekt laddare för dig som är ute efter kvalitet och enkel inkoppling utan att behöva tänka på något efteråt. XS 3600 är en helautomatisk 4-stegsladdare som laddar 12 V-batterier från 7–75 Ah och är lämplig för underhållsladdning upp till 120 Ah. XS 3600 laddaren är IP65-klassad (stänk- och dammtålig) och ger 3,6 A. Den är konstruerad för att skydda fordons elektronik.

Specifikationer

Skyddsklass		IP65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	1,2 - 120
Batteri	volt	12
Laddström	A	3,6
Mått LxBxH	mm	165x61x37
Vikt	kg	0,5



Art. nr 9452000

Garanti 5 år.

MXS 3.8 12 volt

MXS 3.8 är en avancerad mikroprocessorstyrd batteriladdare med patenterad Float / Puls underhållsfunktion för användning på batterier från 1,2 Ah upp till 85 Ah. MXS 3.8 löser ett brett utbud av batteriproblem och är en idealisk laddare för dagligt bruk. MXS 3.8 inkluderar diagnos av batteriets kondition för att fastställa om den kan ta emot och behålla laddning, patenterad automatiskt avsulferings-program och en särskilt "Snowflake"-läge för optimal laddning under kalla vinterdagar. Patenterad Float/Puls-underhåll innebär att MXS 3.8 är idealisk för långsiktigt underhåll. Hela processen med batteritestning, laddning och underhåll är enkel att följa på en tydlig LED-display. MXS 3.8 är en helautomatisk "koppla in och glöm" 12 V laddare med 7-stegs laddning 0.8 A och 3.8 A program. 'Snowflake' läget är 3.8 A. Laddar alla typer av bly-syra batteri från 1,2 Ah upp till 80 Ah. Vatten och dammtät (IP65). MXS 3.8 är enkel och säker att använda.

Specifikationer

Skyddsklass		IP65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	1,2 - 85
Batteri	volt	12
Laddström	A	3,8
Mått LxBxH	mm	165x61x37
Vikt	kg	0,5

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9452045

CT5 POWERSPORT 12 volt

För all motorcyklar, fyrhjulingar, vatten- & snöskotrar. Laddaren CT5 POWERSPORT är baserad på CTEK patent vilket innebär att laddaren behandlar varje batteri individuellt och med stor omsorg – levererar automatiskt exakt den laddning som krävs, vilket säkerställer ett långt och friskt liv för batteriet. Laddaren är enkel att använda och fungerar för alla batterier i powersportfordon, inklusive de fordon som använder CANBUS-system. Ett powersportfordon förvaras ofta under långa perioder. Batteriet behöver under förvaring underhållsladdas för att alltid vara redo att användas – och för att förhindra att batteriet skadas.

Specifikationer

Skyddsklass		IP65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	5-25
Batteri	volt	12
Laddström	A	2,3
Mått LxBxH	mm	165x61x37
Vikt	kg	0,5



Art. nr 9452040

CT5 START/STOP 12 volt

Den absolut nödvändiga laddaren för den nya generationen START/STOP-fordon. CTEK Start/Stop batteriladdare & underhållsladdare har konstruerats särskilt för säker och enkel laddning och underhåll av fordon utrustade med den nya generationen Start/Stop-teknik. För att garantera att fordonets Start/Stop-funktion fungerar effektivt för att ge maximal bränsleeffektivitet och minimal miljöpåverkan, måste batteriet laddas och underhållas ordentligt. Detta maximerar också batteriets livslängd samt ger optimal driftsäkerhet och därmed undviks oväntade och kostsamma byten. CTEK Start/Stop batteriladdare & och underhållsladdare är en laddare som är praktisk och enkel att använda med en lättförståelig display. Den är gnistsäker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker, och levereras med 5 års garanti.

Specifikationer

Skyddsklass		IP65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	14-130
Batteri	volt	12
Laddström	A	3,8
Mått LxBxH	mm	165x61x37
Vikt	kg	0,5

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9452050

CT5 TIME TO GO 12 volt

Med CTEK:s unika funktion TIME TO GO behåller du kontrollen och kan planera din dag eftersom den återstående laddningstiden kan förutses med stor precision. MAXIMERA BATTERIETS PRESTANDA CT5 TIME TO GO är baserad på svensk ingenjörskonst och erbjuder maximerad livslängd och prestanda för alla fordonsbatterier på 12 V. Du kan se till att ditt batteri alltid är i gott skick, även på vintern, och du kan till och med rekonditionera ett urladdat batteri om du råkar lämna det obevakat. CT5 TIME TO GO är lättanvänd och helautomatisk – tekniken övervakar batteriet och vidtar de åtgärder som behövs för att sköta om just ditt batteri. FULL KONTROLL ÖVER LADDNINGSTIDEN CT5 TIME TO GO är den enda laddaren på marknaden som kan meddela dig när batteriet är redo för användning. En rad LED-lampor indikerar de olika laddningsfaserna och hur lång tid det tar innan batteriet är tillräckligt laddat. Det finns dessutom indikatorer som meddelar när det är säkert utföra ett startförsök (TRY) och när batteriet är tillräckligt laddat för att åka iväg (GO).

Specifikationer

Skyddsklass		IP65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	20-160
Batteri	volt	12
Laddström	A	5
Mått LxBxH	mm	165x61x37
Vikt	kg	0,5

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9452005

Garanti 5 år.

MXS 5.0 12 volt

MXS 5.0 är en avancerad mikroprocessorstyrd batteriladdare med inbyggd automatisk temperaturkompensering som erbjuder oslagbar prestanda för blybatterier från 1,2 Ah upp till 110 Ah. MXS 5.0 erbjuder kontroll av batteriets tillstånd för att undersöka om det går att ladda och kan bibehålla laddningen, ett patenterat automatiskt avsulferingssteg och ett särskilt rekonditioneringssteg för återhämtning och återställning av djupt urladdade och skiktade batterier. AGM-alternativet är perfekt för att maximera prestanda och livslängd på de flesta stoppstart-batterier. Den inbyggda temperaturkompenseringen säkerställer bästa laddningsprestanda även i extrema förhållanden. Den patenterade Float-/Pulse-underhållsfunktionen gör MXS 5.0 idealisk för långsiktigt underhåll. Alternativen RECOND och AGM fungerar fristående eller tillsammans i både programmet SMALL BATTERY och programmet NORMAL BATTERY för att erbjuda användaren flexibilitet. Stänk- och dammtålig (IP65). MXS 5.0 är lätt och säker att använda.

Specifikationer

Skyddsklass		IP65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	1,2 - 110
Batteri	volt	12
Laddström	A	5
Mått LxBxH	mm	168x65x38
Vikt	kg	0,6



Art. nr 9451004

Garanti 5 år.

MXS 5.0 Polar 12 volt

CTEK POLAR är en enastående laddare med sin moderna och avancerade teknik. Dessutom är den anpassad till att hantera svår kyla. Laddaren utvecklades för fordon som kräver god batterivård under kalla vinterperioder, t.ex. snöskotrar, fyrhjulingar, jeepar och bilar. CTEK POLAR har en modifierad funktion för laddspänning som gör laddningen optimal i extremt låga temperaturer. Funktionen finns för både små (skotrar och fyrhjulingar) och normalstora batterier (jeepar och bilar). En annan unik egenskap är att även rekonditioneringsfunktionen (som återställer skiktade och djupt urladdade batterier) finns för både små och normalstora batterier. CTEK POLAR är utrustad med extremt köldtåliga gummikablar på båda sidorna (växelström och likström till batteriet). Genom det moderna systemet med åttastegsladdning kan laddaren analysera om batteriet kan ta emot och behålla laddningen. Det är helt automatiskt och byter till effektiv underhållsladdning när batteriet är fulladdat, vilket är en stor fördel i kylan. CTEK POLAR fungerar bra i vanligt klimat, men är anpassad för laddning i temperaturer mellan -30°C och +50°C.

Specifikationer

Skyddsklass		IP 65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	1,2 - 110
Batteri	volt	12
Laddström	A	5
Mått LxBxH	mm	168x65x38
Vikt	kg	0,6

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9451011

Garanti 5 år.

MXS 5.0 Test & Charge 12 volt

MXS 5.0 TEST & CHARGE kombinerar en avancerade mikroprocessorstyrd batteriladdare med batteri- och generatortestning för att erbjuda den allra bästa formen av testning, laddning och underhåll. Laddning – MXS 5.0 TEST & CHARGE erbjuder utmärkt prestanda för batterier från 1,2 Ah upp till 110 Ah. Laddaren löser många olika batteriproblem och erbjuder bland annat ett patenterat automatiskt avsulfateringssteg och ett särskilt rekonditioneringssteg som återupplivar och återställer djupt urladdade och skiktade batterier. Den patenterade Float-/ Pulse-underhållsfunktionen gör laddaren idealisk för långsiktigt underhåll. Alternativen RECOND och ALTERNATIV FÖR KYLA fungerar fristående eller tillsammans i både programmet för SMÅ BATTERIER och programmet för NORMALSTORA BATTERIER för att erbjuda användaren flexibilitet. Testning – Tre lättanvända program för att testa batterispänning, starteffekt och generatorprestanda som ger en komplett bild av tillståndet på batteriets och fordonets laddningssystem. MXS 5.0 TEST & CHARGE är lätt och säker att använda.

Specifikationer

Skyddsklass		IP65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	1,2 - 160
Batteri	volt	12
Laddström	A	5
Mått LxBxH	mm	168x65x38
Vikt	kg	0,6



Art. nr 9452010

Garanti 5 år.

Lithium XS 12 volt

LITHIUM XS är en batteriladdare som styrs av en avancerad mikroprocessor och som är speciellt konstruerad för att ladda och underhålla litiumjärnfosfatbatterier (LiFePO4) – och maximera deras prestanda och livslängd. Med tillgång till upp till 5 A laddström är LITHIUM XS extremt flexibel och kan ladda LiFePO4 -batterier på från 5 Ah till 60 Ah och underhålla upp till 120 Ah. Användningen är enkel och laddningen startar direkt vid anslutning. Batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet. När laddningen börjar, återställer LITHIUM XS automatiskt eventuella elektroniska lågspänningsskydd (Battery Management System). Laddningen kan alltid manuellt startas om med knappen "Reset". LITHIUM XS är en helautomatisk "connect and forget"-laddare med 8 laddningssteg, inklusive en testsekvens som visar om LiFePO4-batteriet kan ta emot och behålla laddning, ett unikt maximeringssteg för att återställa den fulla kapaciteten och patenterad underhållsladdning för att garantera maximala egenskaper även efter flera månader utan att batteriet använts. LITHIUM XS är stänk- och dammtålig (IP65), är lätt och säker att använda.

Specifikationer

Skyddsklass		IP65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	50-60
Batteri	volt	12
Laddström	A	5
Mått LxBxH	mm	168x65x38
Vikt	kg	0,6

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9451005

Garanti 5 år.

MXS 7.0 12 volt

MXS 7.0 är den perfekta universalladdaren för 12V. Den är idealisk för större batterier i husvagnar, husbilar, båtar och bilar. Sådana fordon kräver ofta funktioner som löser många sorters batterirelaterade problem. MXS 7.0 har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier, unik underhållsladdning och ett läge för optimerad laddning under kalla vinterdagar. Den klarar dessutom laddning av krävande batterier (t.ex. Optima). MXS 7.0 har också en matningsfunktion så att batteriet kan kopplas bort från fordonet utan att viktiga inställningar går förlorade. MXS 7.0 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 7A för 12V-batterier mellan 14 och 150Ah och den lämpar sig för underhållsladdning upp till 225Ah. Laddaren är IP 65-klassad (stänk- och dammtät).

Specifikationer

Skyddsklass		IP 65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	14 - 225
Batteri	volt	12
Laddström	A	7
Mått LxBxH	mm	191x89x48
Vikt	kg	0,8



Art. nr 9451006

Garanti 2 år.

XS 7000 12 volt

Portabel användning eller permanent montering. XS 7000 är den perfekta universella 12 V-laddaren. XS 7000 har ingen mode-knapp - koppla bara in nätkabeln och anslut batterikablarna för att börja ladda. Den passar perfekt för laddning av större batterier och har utvecklats för antingen portabel användning eller permanent montering. XS 7000 har funktioner såsom batteridiagnos som visar om ett batteri kan ta emot och bibehålla laddning, tillsammans med unik underhållsladdning. XS 7000 är en helautomatisk 7-stegsladdare som ger 7 A till 12 V-batterier från 14–150 Ah och är lämplig för underhållsladdning upp till 225 Ah. Laddaren är IP65-klassad (stänk- och dammtålig) och konstruerad för att skydda fordons elektronik.

Specifikationer

Skyddsklass		IP65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	14 - 225
Batteri	volt	12
Laddström	A	7
Mått LxBxH	mm	191x89x48
Vikt	kg	0,8

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningsäkra.



Art. nr 9451008

Garanti 2 år.

MXS 10 12 volt

MXS 10 innehåller den allra senaste tekniken. Den passar utmärkt för proffsbruk och är idealisk för verkstäder och i husvagnar, husbilar, båtar och bilar. Med MXS 10 löser du många olika batteriproblem. Den har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier, unik underhållsladdning samt en temperaturgivare för optimerad laddning oavsett väderförhållandena. MXS 10 har också en matningsfunktion så att batteriet kan kopplas bort från fordonet utan att viktiga inställningar går förlorade. Hela laddningsprocessen går att följa på den unika displayen. MXS 10 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 10A för 12V-batterier mellan 20 och 200Ah och den lämpar sig för underhållsladdning upp till 300Ah. Laddaren är IP 65-klassad (stänk- och dammtät).

Specifikationer

Skyddsklass		IP 65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	20 - 300
Batteri	volt	12
Laddström	A	10
Mått LxBxH	mm	197x93x49
Vikt	kg	0,8



Art. nr 9452035

Garanti 2 år.

MXS 10 EC 12 volt

CTEK MXS 10EC är en helautomatisk smart åttastegsladdare med batterisupportenhet. För alla typer av batterier inkl. AGM. Den för professionellt bruk tillverkade MXS 10EC har ett brett utbud av funktioner. Dessa innefattar en automatisk diagnosfunktion som undersöker om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, och en matningsfunktion som möjliggör frångkoppling av batteriet från fordonet utan att viktiga inställningar går förlorade. MXS 10EC är perfekt för verkstaden, inte bara för bilar utan för en rad andra användningsområden såsom i båtar och fritidsfordon. Den lätt bärbara MXS10 EC levereras med förlängda laddningskablar som har en längd på 4 meter och en skyddande stötdämpare av silikongummi för maximal bekvämlighet och mångsidighet.

Specifikationer

Skyddsklass		IP65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	20 - 200
Batteri	volt	12
Laddström	A	10
Mått LxBxH	mm	197x93x49
Vikt	kg	0,9

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9451010

Garanti 2 år.

MXS 25 12 volt

MXS 25 är en proffsladdare för 12V. Den laddar snabbt och effektivt och är idealisk för verkstäder och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har alla egenskaper och funktioner som gör att du kan lösa olika batterirelaterade problem. Den har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier, unik underhållsladdning samt en temperaturgivare för optimerad laddning oavsett väderförhållandena. MXS 25 har också en matningsfunktion så att batteriet kan kopplas bort från fordonet utan att viktiga inställningar går förlorade. MXS 25 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 25A till 12V-batterier på mellan 40 och 500Ah. Laddaren är IP 44-klassad (användning utomhus). Levereras med clamps, tempsensor på kabel.

Specifikationer

Skyddsklass		IP 44
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	40 - 500
Batteri	volt	12
Laddström	A	25
Mått LxBxH	mm	235x130x65
Vikt	kg	1,9

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9451015

Garanti 2 år.

MXS 25000 EXTENDED 12 volt

är en unik laddare speciellt utvecklad för tuff verkstadsmiljö. Utrustad med en 6 m kabel vilket gör att laddaren alltid kommer åt batteriet i fordonet som servas. Den kraftfulla laddaren laddar snabbt upp allt från bussar, lastbilar till större båtar. Till skillnad från traditionell laddning av batterier har den här laddaren en helautomatisk laddcykel. Med hjälp av CTEK:s eget patenterade system för underhållsladdning laddas batterierna upp och hålls i full kapacitet under 10 dygn. Därefter går laddaren automatiskt in i pulsunderhåll, vilket är det optimala sättet att långtidsförvara batterier och ge dem maximal livslängd.

Specifikationer

Skyddsklass		IP 44
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	50 - 500
Batteri	volt	12
Laddström	A	25
Mått LxBxH	mm	233x128x68
Vikt	kg	1,6



Art. nr 9451050

Garanti 5 år.

M 200 12 volt

M200 är den perfekta lösningen för laddning av stora 12 V-batterier. Laddaren har en fyra meter lång sekundärkabel och temperaturgivare för optimerad laddning oberoende av temperaturen, vilket ger extra flexibilitet i fasta installationer. M200 är en helautomatisk åttastegsladdare som ger 15 A och är idealisk för batterier mellan 28 och 300 Ah och upp till 500 Ah för underhållsladdning.

M200 analyserar om batteriet kan ta emot och behålla laddning, avlägsnar skadliga blysvafvatkristaller, laddar effektivt och växlar sedan automatiskt till säker underhållsladdning när batteriet är fulladdat.

Den praktiska Recond-funktionen rekonditionerar batteriet efter djupurladdning, vilket kan inträffa efter en lång dag till sjöss. Växla till Nattläge med tyst laddning om du tänker övernatta i båten.

IP44-klassning betyder att M200 är godkänd för utomhusanvändning. Den genererar inga skadliga galvaniska strömmar och är helt skyddad från att ge spänningar som kan skada fordonselektroniken och är utvecklad för att ge säker laddning: gnistsäker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker.

Specifikationer

Skyddsklass		IP44
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	28-500
Batteri	volt	12
Laddström	A	15
Mått LxBxH	mm	235x130x65
Vikt	kg	1,9

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9451055

Garanti 5 år.

M 300 12 volt

CTEK M300 är CTEKs kraftfulla batteriladdare för båtägare med större behov av snabb och effektiv laddning. CTEK M300 rekonditionerar med det speciella RECOND-läget efter djupurladdning, som man kan drabbas av efter en lång dag ute på sjön. Batteriladdarna i CTEKs marinserie har förlängda kablar och ringkabelskor för enkel installering i båten. CTEK M300 har 2 års garanti, levererar 25A och är IP44-klassad (för utomhusbruk).

Specifikationer

Skyddsklass		IP 44
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	40 - 500
Batteri	volt	12
Laddström	A	25
Mått LxBxH	mm	235x130x65
Vikt	kg	2,2



Art. nr 9451046

Garanti 2 år.

D250TS 24 volt

CTEK D250TS är en kombination av en batteriseparator, 12 V-omvandlare och utjämnare för 24 V batteribanker, samt en helautomatisk batteriladdare som kan ladda ett sekundärt batteri även när generatoren inte laddar det primära batteriet. Den passar perfekt för tunga fordon, fritidsfordon och andra fordon. Detta är en ideal systemlösning för tunga fordonsapplikationer med ett dubbelt batterisystem, som garanterar att det alltid finns ström i startbatteriet så att fordonet kan startas. D250TS är en helautomatisk 4-stegsladdare. Den skyddar fordonselektroniken. Den lämpar sig för alla typer av bly-syrabatterier (Wet, MF, Gel och AGM).

Specifikationer

Skyddsklass		IP65
Elanslutning	volt	24
Kapacitet	Ah	28-200
Batteri	volt	24
Laddström	A	10
Mått LxBxH	mm	197x93x49
Vikt	kg	0,75

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9452080



Smartpass



D250S Dual

Garanti 2 år.

100A off road charging system

CTEK 100A OFF-ROAD laddningssystem är den ultimata 12V strömförsörjningslösningen för dig som lever OFF-ROAD.

CTEK 100A OFF-ROAD laddningssystem är till för dig som vill fylla dina batteribankar med energi genererad från flera olika typer av kraftkällor; som generatorer, solpaneler och vindkraft.

CTEK 100A OFF-ROAD laddningssystem kontrollerar dessutom med hjälp av vår styrenhet SMARTPASS energiflödet och garanterar att ditt servicebatteri aldrig är tomt.

Med CTEK 100A OFF-ROAD laddningssystem installerat i din 4WD, husbil eller husvagn kommer dina batterier prestera maximalt, ge högsta effekt och uppnå full livslängd. Med CTEK 100A OFF-ROAD laddsystem kan du lita på dig tillbaka och slappna av eftersom du vet; att och hur länge dina batteribankar kommer att leverera energi.

D250S DUAL

D250S DUAL-laddaren matas av energi från källor som generatorer, solpaneler och vindkraft. D250S DUAL optimerar energin från dessa efter de laddningskrav som olika batteribankar ställer.

SMARTPASS

SMARTPASS är en energistyrenhet som fördelar tillgängligt energiflöde mellan dina servicebatterier och elektriska förbrukare, som tex kylskåp, lampor, vinschar etc. för att undvika att dina servicebatterier blir tömda.

SMARTPASS har också ett inbyggt underspänningsskydd som gör att elektriska förbrukare stängs av om spänningen i batteribankarna sjunker under en säkerhetsnivå på 11,5V.

SYSTEM MONITOR

System Monitor övervakar kontinuerligt spänning, ström (laddning och urladdning) och beräknar laddstatus. System Monitor ger dig full överblick över dina batteriers laddningsnivå och visar enkelt hur stor andel av laddningen som återstår samt hur många timmar som är kvar innan batteribanken är tom.

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9452025

Garanti 2 år.

MXTS 40 12 & 24 volt

Laddare och batterisupportenhet. MXTS 40 är grundläggande utrustning som passar för universell användning i verkstäder och showroom med 12 V och 24 V. Det är en säker batteriladdare som är lätt att använda för snabb laddning av olika sorter. MXTS 40 passar lika bra som batterisupportenhet och erbjuder valbara lägen för spänningsinställningar för att undvika ECU-skador som orsakas av spänningsväxlingar vid programmering. Förutom att OLED-skärmen visar förloppet för 8-stegsladdningen är den också enkel att se. Den ger tydlig information om viktiga laddningsparametrar som ström, spänning och ampere. Den bärbara MXTS 40-enheten kommer med kablar på 2,5 meter och löstagbara klämmor.

- Perfekt för att använda i verkstäder och showroom
- Uttag för 40 A/12 V och 20 A/24 V
- Säker och snabb laddning i flera steg
- Valbar konstant strömförsörjning till ECU:er
- Funktioner för temperaturkompensation och batterirekond
- Slitstarka och löstagbara laddningskablar på 2,5 m samt klämmor
- Kompatibel med PRO-tillbehör
- Två års garanti

MXTS 40 är IP20-klassad och den är gjord av slitstark karbonatplast för att tåla hårda miljöer. Den är designad för att skydda bilelektronik. Den är gnist-säker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker. MXTS 40 kommer med två års garanti.

Specifikationer


Skyddsklass		IP20
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	12 volt: 20-1200 Ah 24 volt: 10-600 Ah
Batteri	volt	12 / 24
Laddström	A	12 volt: 40 Amp 24 volt: 20 Amp
Mått LxBxH	mm	254x160x76
Vikt	kg	1,3



Kabelnsats

Art. nr 9452062

DC kabelnsats till MXTS 40 & 70/50.
5 meter med klämmor.

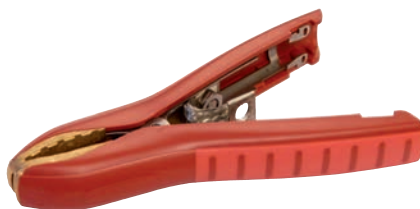

Batteriklämma röd

Art. nr 9452065

Till MXTS 40 & 70/50.



Batteriklämma svart

Art. nr 9452066

Till MXTS 40 & 70/50.

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9451065

Garanti 2 år.

MXTS 70 50 12 & 24 volt

DEN ULTIMATA VERKSTADSLADDAREN

MXTS 70/50 är både en strömkälla med hög spänning för flashminne och en kraftfull verkstadsladdare med den senaste tekniken. Den är utvecklad för blybatterier på både 12 V och 24 V och innehåller mycket avancerad teknik som gör den extremt lätt att använda. MXTS 70/50 har olika displayer som visar laddstatus, laddspänning, ström, laddtid (h) och energiindikering (Ah) så att batteriets tillstånd kan kontrolleras. MXTS 70/50 har följande egenskaper och funktioner som krävs för professionellt batteriunderhåll på verkstäder:

- Valbara lägen för optimal anpassning till batteristorleken
- Valbart matningsprogram för konstant matningsspänning på 50 A vid 13,6–14,8 V/27,2–29,6 V.
- Patenterad avsulfateringsfunktion
- Rekonditioneringsfunktion för återställning av skiktade och djupt urladdade batterier
- Unik float/pulse-underhållsladdning
- Diagnostikfunktioner som visar om batteriet kan ta emot och behålla laddning
- Temperaturgivare för ständigt optimerad laddning
- Integrerad USB-port för parameteröverföring

MXTS 70/50 är en helautomatisk åttastegsladdare som ger valbart 50 A/12 V eller 50 A/24 V till 12 V-batterier mellan 20 och 1 500 Ah och 24 V-batterier mellan 20 och 1 500 Ah. Laddaren är IP 20-klassad och inbyggd i en kraftig aluminiumlåda som klarar svåra miljöer.

Specifikationer


Skyddsklass		IP 20
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	20 - 1500
Batteri	volt	24 / 12
Laddström	A	12 volt: 70 Amp (30 s) 24 volt: 50 Amp
Mått LxBxH	mm	332x178x80
Vikt utan kablar	kg	3,6



Kabelnsats

Art. nr 9452062

DC kabelnsats till MXTS 40 & 70/50.
5 meter med klämmor.

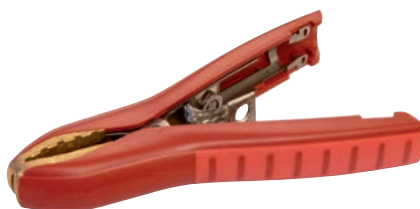

Batteriklämma röd

Art. nr 9452065

Till MXTS 40 & 70/50.



Batteriklämma svart

Art. nr 9452066

Till MXTS 40 & 70/50.

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9452070

Garanti 2 år.

PRO60

PROFESSIONELL 12 V 60 A BATTERILADDARE OCH STRÖMFÖRSÖRJARE

PRO60 från CTEK är en innovativ, mångsidig och högeffektiv 60 A batteriladdare och strömförsörjning, utformad efter behoven för den moderna verkstaden. Tack vare dess banbrytande design, avancerade teknik och innovativa funktioner finns det inget annat verktyg inom batterivård som kan erbjuda en så omfattande lösning för professionell batteriladdning, vård och support.

INNOVATIV DESIGN, INNOVATIV TEKNIK

Konvektionskylning eliminerar behovet av kylfläktar och förbättrar verkningsgraden och tillförlitligheten.

KOMPATIBEL MED ALLA KEMISKA SAMMANSÄTTNINGAR

Lämplig för alla typer av 12V bly-syrabatterier och litium LiFePO₄.

VARIABEL STRÖMFÖRSÖRJNING

12,6 V till 14,8 V tillgängligt, valbart med steg om 0,1. Läget "Memory Saver" sparar fordonets inställningar om batteriet tas bort.

SNABB OCH ENKEL ATT ANVÄNDA

Ett nytt och unikt anpassningsbart laddningsläge känner automatiskt igen batteriets storlek och parallella belastningar, och väljer optimala laddningsinställningar för snabbaste laddning. Ett enkelt användargränssnitt – fyra knappar och en tydlig LCD-display.

SÄKER OCH MYCKET STABIL

Gnistfri och polaritetsskyddad, branschledande EMC-skydd, låg rippelspänning och rippelström, överspänningsskydd för inspänning och pulsskydd.

BÄRBAR OCH HÅLLBAR

Levereras med 5 m kablar och kraftiga klämmor. Robust stöttåligt hölje med hopfällbart bärhandtag. Valbara tillbehör – Wall Hanger, flyttbar teststation.

Specifikationer

Matningsspänning	220-240 V, 50-60 HZ, 4,6 A
Utspänning	12 V, 60 A
Startspänning (minimal spänning för att detektera ett anslutet batteri)	0,8 V
Backström	Mindre än 2 Ah/månad
Rippelström	Mindre än 4%
Rippelspänning	Mindre än 4%
Temperaturområde	-20 °C till +50 °C
Batterityper	Blysyra: Wet, Ca/Ca, AGM, EFB (start/stop-typer) och Gel. Litium: LiFePO ₄
Batterikapacitet	Blysyra: 10-1800 Ah / Litium: 15-600 Ah
Kapslingsklass	IP40 (användning inomhus)
Längd på laddningskablar	5000 mm (DC-kabel)
Längd på nätkablar	2500 mm (AC-kabel)
Temperaturkompensering	Inbyggd temperaturgivare
USB	Typ B USB-port för programuppdatering och service
Garanti	2 år
Nettovikt (enhet med kablar)	8,6 kg
Bruttovikt (enhet i förpackning)	10,1 kg
Mått LxBxH	227x216x284 mm

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9452072

Garanti 2 år.

PRO120

PROFESSIONELL 12 V 120 A BATTERILADDARE OCH STRÖMFÖRSÖRJARE

PRO120 från CTEK är en innovativ, mångsidig och högeffektiv 120 A batteriladdare och strömförsörjning, utformad efter behoven för den moderna verkstaden. Tack vare dess banbrytande design, avancerade teknik och innovativa funktioner finns det inget annat verktyg inom batterivård som kan erbjuda en så omfattande lösning för professionell batteriladdning, vård och support.

INNOVATIV DESIGN, INNOVATIV TEKNIK

Konvektionskylning eliminerar behovet av kylfläktar och förbättrar verkningsgraden och tillförlitligheten.

KOMPATIBEL MED ALLA KEMISKA SAMMANSÄTTNINGAR

Lämplig för alla typer av 12V bly-syrabatterier och litium LiFePO₄.

VARIABEL STRÖMFÖRSÖRJNING

12,6 V till 14,8 V tillgängligt, valbart med steg om 0,1. Läget "Memory Saver" sparar fordonets inställningar om batteriet tas bort.

SNABB OCH ENKEL ATT ANVÄNDA

Ett nytt och unikt anpassningsbart laddningsläge känner automatiskt igen batteriets storlek och parallella belastningar, och väljer optimala laddningsinställningar för snabbaste laddning. Ett enkelt användargränssnitt – fyra knappar och en tydlig LCD-display.

SÄKER OCH MYCKET STABIL

Gnistfri och polaritetsskyddad, branschledande EMC-skydd, låg rippelspänning och rippelström, överspänningsskydd för inspänning och pulsskydd.

BÄRBAR OCH HÅLLBAR

Levereras med 5 m kablar och kraftiga klämmor. Robust stöttåligt hölje med hopfällbart bärhandtag. Valbart tillbehör: Flyttbar teststation.

Specifikationer

Matningsspänning	220-240 V, 50-60 HZ, 4,6 A
Utspänning	12 V, 120 A
Startspänning (minimal spänning för att detektera ett anslutet batteri)	0,8 V
Backström	Mindre än 2 Ah/månad
Rippelström	Mindre än 4%
Rippelspänning	Mindre än 4%
Temperaturområde	-20 °C till +50 °C
Batterityper	Blysyra: Wet, Ca/Ca, AGM, EFB (start/stop-typer) och Gel. Litium: LiFePO ₄
Batterikapacitet	Blysyra: 10-3000 Ah / Litium: 15-1200 Ah
Kapslingsklass	IP40 (användning inomhus)
Längd på laddningskablar	5000 mm (DC-kabel)
Längd på nätkablar	2500 mm (AC-kabel)
Temperaturkompensering	Inbyggd temperaturgivare
USB	Typ B USB-port för programuppdatering och service
Garanti	2 år
Nettovikt (enhet med kablar)	13,77 kg
Bruttovikt (enhet i förpackning)	16,02 kg
Mått LxBxH	408x226x284 mm

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9451020

Garanti 2 år.

MXT 4.0 24 volt

MXT 4.0 är en effektiv laddare för mindre 24V-batterier. Den passar utmärkt till att underhållsladda större vagnparker med 24V-fordon, reservsystem, pistmaskiner och rullstolar m.m. MXT 4.0 har alla egenskaper och funktioner för att lösa många olika batterirelaterade problem. Den har funktioner som bland annat undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier, en unik underhållsladdningsfunktion och ett läge för optimerad laddning under kalla vinterdagar. Dessutom klarar MXT 4.0 laddning av krävande batterier (t.ex. Optima). MXT 4.0 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 4A för 24V-batterier mellan 8 och 100Ah och den lämpar sig för underhållsladdning upp till 250Ah. Laddaren är IP 65-klassad (stänk- och dammtät) och kompatibel med fordons elektronik.

Specifikationer

Skyddsklass		IP 65
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	8 - 250
Batteri	volt	24
Laddström	A	4
Mått LxBxH	mm	191x89x48
Vikt	kg	0,8



Art. nr 9451025

Garanti 2 år.

MXT 14 24 volt

MXT 14 är en proffsladdare för 24V. Den är utvecklad för fordon i yrkestrafik där batterierna utsätts för stora påfrestningar och är idealisk i bussar, lastbilar och för verkstäder för tunga fordon. MXT 14 har alla egenskaper och funktioner som gör att du kan lösa många olika batterirelaterade problem. Den har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier, unik underhållsladdning samt en temperaturgivare för optimerad laddning oavsett väderförhållandena. Laddaren har också en matningsfunktion så att batteriet kan kopplas bort från fordonet utan att viktiga inställningar går förlorade. MXT 14 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 14A för 24V-batterier mellan 28 och 300Ah och den lämpar sig väl för underhållsladdning upp till 500Ah. Laddaren är IP 44-klassad (användning utomhus). Levereras med clamps, tempsensor på kabel.

Specifikationer

Skyddsklass		IP 44
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	28 - 500
Batteri	volt	24
Laddström	A	14
Mått LxBxH	mm	235x130x65
Vikt	kg	1,9

Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.



Art. nr 9451031

Garanti 2 år.

XT 14000 24 volt

XT 14000 är en 24V-laddare. Det är en helautomatisk laddare som är lätt att använda och som enkelt kopplas upp mot batteriet med klämmor. Laddaren har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och behålla laddningen samt en unik patenterad underhållsladdning. Den har en temperatursensor för optimerad laddning oavsett väderförhållandena. XT 14000 är en helautomatisk laddare som ger 14A för 24V-batterier mellan 28-300Ah och lämpar sig för underhållsladdning upp till 500Ah. Laddaren är IP44 klassad (stänk- och dammtät) och kompatibel med fordons elektronik. Passar alla typer av 24V blysyrebatterier (Wet, MF, AGM, Ca/Ca och GEL). Temperaturområde -20 °C till +50 °C.

Specifikationer

Skyddsklass		IP 44
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	28 - 500
Batteri	volt	24
Laddström	A	14
Mått LxBxH	mm	234x130x63
Vikt	kg	1,92



Art. nr 9451030

Garanti 2 år.

XT 14000 EXTENDED 24 volt

XT 14000 Extended är en 24V underhållsladdare. Den är speciellt utvecklad för fast installation i på fordon i yrkestrafik där batterierna utsätts för stora påfrestningar och har behov av snabb uppladdning efter användning. Laddaren har 6m kabel och är försedd med 10mm ringkabelskor. Inga kablar behöver klippas eller skarvas vilket gör att batteriet alltid får en perfekt laddning. XT 14000 Extended är en helautomatisk laddare som ger 14A för 24V batterier mellan 28-300Ah och lämpar sig för underhållsladdning upp till 500Ah. Laddaren är IP-44 klassad (stänk- och dammtät) och kompatibel med fordons elektronik. Passar alla typer av 24V blysyra batterier (Wet, MF, AGM, Ca/Ca och GEL).

Specifikationer

Skyddsklass		IP 44
Elanslutning	volt	230
Kapacitet	Ah	28 - 500
Batteri	volt	24
Laddström	A	14
Mått LxBxH	mm	234x130x63
Vikt	kg	1,92

Egenskaper & fördelar NOCO batteriladdare

NOCO  **genius**® är utvecklad för säker drift och enkel hantering.



Start-Stop

Laddar batterityper för microhybridbilar. AGM och EFB.



Skydd

Multinivåskydd mot felkoppling och onormala förhållanden.



Optimering

Stabiliserar batterikemin under laddning vilket säkerställer prestanda och optimerar livslängden.



Kapacitiv last

Justerar automatiskt laddningsströmmen vid extern belastning på batteriet.



Diagnostik

Diodindikering som lyser rött vid ex. felkoppling, låg spänning eller defekt batteri.



Energisparläge / Stand by

Minimerar energibehovet när full effekt inte är nödvändigt.



Temperatursensor

Justerar spänningen beroende på omgivningstemperatur för bästa laddningsresultat.



Säkerhet

Skyddar mot: Fel polaritet, gnistor, överladdning, överhettning och kortslutning.



Minne

Vid omstart väljer alltid laddaren den senast använda inställningen.



Interaktiv

Justerar laddningen efter batteriets unika behov.



Återhämtning

Tillämpar pulsladdning om batteriet har låg spänning eller sulfateringsprocessen har påbörjats.



Robust

Motståndskraftig mot stötar och slag. Hög IP-klassning mot fukt och smuts.



CANBUS

Kompatibel för laddning via CANBUS-port



Underhållsladdning

Håller batteriet i toppskick utan risk för överladdning t.ex. vid vinterlagring.



Boost-laddning

5 minuters snabbaddning för start av bilar med urladdade batterier. OBS! - Endast 12 volt.

Gäller endast G15000EU & G26000EU.

Batteriladdare NOCO



Art. nr 9450075

G750EU 6 & 12 volt

G750 är en liten automatisk batteri- & underhållsladdare för 6v och 12v batterier. Designad för att ladda motorcykel, fyrhjuling, snöskoter, vattenskoter, gräsklippare och mycket mer. Lämplig som underhållsladdare för bil, båt och husvagn. Den övervakar batteriet för en säker och effektiv laddning utan överbelastning och den har även en rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier.

Specifikationer

Elanslutning	v	230	
Laddström max	A	0,75	
Laddningssteg		8	
Batterispänning	volt	6	12
Batterikapacitet	Ah	2-30	2-30
Min. batterispänning	volt	2	2
Batterityper		Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM	
Skyddsklass		IP60	
Mått LxBxH	mm	142 x 69 x 38	
Vikt	kg	0,22	



Art. nr 9450110

G1100EU 6 & 12 volt

G1100 är en smidig liten automatisk batteriladdare och underhållsladdare för 6v och 12v blysyrbatterier och 12v litium-jonbatterier. Designad för att ladda motorcykel, fyrhjuling, snöskoter, vattenskoter, gräsklippare och mycket mer. Lämplig även som underhållsladdare för bil, båt och husvagn. Den övervakar batteriet för en säker och effektiv laddning utan överbelastning och den har även en rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier.

Specifikationer

Elanslutning	v	230	
Laddström max	A	1,1	
Laddningssteg		8	
Batterispänning	volt	6	12
Batterikapacitet	Ah	2-40	2-40
Min. batterispänning	volt	2	2
Batterityper		Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Li-Ion	
Skyddsklass		IP65	
Mått LxBxH	mm	213 x 64 x 41	
Vikt	kg	0,37	

Batteriladdare NOCO



Art. nr 9450350

G3500EU 6 & 12 volt

G3500 är en smidig liten automatisk batteriladdare och underhållsladdare för 6v och 12v blysyrbatterier och 12v litiumjonbatterier. Designad för att ladda bilar, husbilar, motorcykel, fyrhjuling, snöskoter, vattenskoter, gräsklippare och mycket mer. Lämplig som underhållsladdare för bil, båt och husvagn. Den övervakar batteriet för en säker och effektiv laddning utan överbelastning och den har även en rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier.

Specifikationer

Elanslutning	v	230	
Laddström max	A	3,5	
Laddningssteg		8	
Batterispänning	volt	6	12
Batterikapacitet	Ah	2-120	2-120
Min. batterispänning	volt	2	2
Batterityper		Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Li-Ion	
Skyddsklass		IP65	
Mått LxBxH	mm	251 x 69 x 48	
Vikt	kg	0,51	



Art. nr 9450720

G7200EU 12 & 24 volt

G7200 är en smidig automatisk batteriladdare och underhållsladdare för 12v och 24v blysyrbatterier och 12v litiumjonbatterier och AGM+. Designad för att ladda bilar, husbilar, motorcykel, fyrhjuling, snöskoter, vattenskoter, gräsklippare och mycket mer. Lämplig som underhållsladdare för bil, båt och husvagn. Den övervakar batteriet för en säker och effektiv laddning utan överbelastning och den har även en rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier.

Specifikationer

Elanslutning	v	230	
Laddström max	A	7,2	3,6
Laddningssteg		8	
Batterispänning	volt	12	24
Batterikapacitet	Ah	14-230	14-115
Min. batterispänning	volt	2	14
Batterityper		Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Li-Ion	
Skyddsklass		IP65	
Mått LxBxH	mm	279 x 94 x 58	
Vikt	kg	0,78 kg	

Batteriladdare NOCO



Art. nr 9451500

G15000EU 12 & 24 volt

G15000 är en smidig automatisk batteriladdare och underhållsladdare för 12v och 24v blysyrbatterier och 12v litiumjonbatterier och AGM+. Designad för att ladda lastbilar, bilar, husbilar, båtar och mycket mer. Lämplig som underhållsladdare för stora fordon och maskiner. Den övervakar batteriet för en säker och effektiv laddning utan överbelastning och den har även en rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier. G15000 har även snabbbladdningsfunktion inbyggd och 12v supply-läge.

Specifikationer

Elanslutning	v	230		
Laddström max	A	15	7,5	
Laddningssteg		8		
Batterispänning	volt	12	24	
Batterikapacitet	Ah	50-400	25-200	
Min. batterispänning	volt	2	14	
Batterityper		Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Li-Ion		
Skyddsklass		IP44		
Mått LxBxH	mm	358 x 122 x 71		
Vikt	kg	1,78		



Art. nr 9452600

G26000EU 12, 16 & 24 volt

G26000 är en kraftfull och smidig automatisk batteriladdare och underhållsladdare för 12v och 24v blysyrbatterier, 12v litium-jonbatterier, AGM+, 16v AGM och 16v litium-jon batterier. Designad för att ladda maskiner, lastbilar, bilar, husbilar, båtar och mycket mer. Lämplig som underhållsladdare för stora fordon och maskiner. Den övervakar batteriet för en säker och effektiv laddning utan överbelastning och den har även en rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladdade batterier. G26000 har även snabbbladdningsfunktion inbyggd och 12v supply-läge.

Specifikationer

Elanslutning	v	230		
Laddström max	A	26	19,5	13
Laddningssteg		8		
Batterispänning	volt	12	16	24
Batterikapacitet	Ah	50-500	25-250	25-250
Min. batterispänning	volt	2	2	14
Batterityper		Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Li-Ion		
Skyddsklass		IP44		
Mått LxBxH	mm	399 x 145 x 81		
Vikt	kg	2,31		

Batteriladdare Telwin



Art. nr 9457116
Art. nr 9457115

Leader 150 & 220

Batteriladdare med starthjälp, passande till fordon med mindre bensinmotorer.

Specifikationer		Leader 150	Leader 220
Art. nr		9457116	9457115
Elanslutning	v	230	230
Batteri	v	12	12/24
Strömstyrka	A	14	20
Starter max	A	140	180
Starter kontinuerlig	A	80	120
Mått LxBxH	mm	225x290x205	225x290x205
Vikt	kg	6,6	9,4



Art. nr 9457120

Leader 400

Batteriladdare med starthjälp, passande till bensin- och dieselmotorer upp till 70 hk.

Specifikationer		
Elanslutning	v	230
Batteri	v	12/24
Strömstyrka	A	30
Starter max	A	300
Starter kontinuerlig	A	180
Mått LxBxH	mm	340x260x320
Vikt	kg	12



Art. nr 9457125
Art. nr 9457126

Dynamic 320 & 420

Batteriladdare med starthjälp, passande till fordon med medelstora bensin- eller dieselmotorer.

Specifikationer		Dynamic320	Dynamic 420
Art. nr		9457125	9457126
Elanslutning	v	230	230
Batteri	v	12/24	12/24
Strömstyrka	A	30	50
Starter max	A	300	400
Starter kontinuerlig	A	180	300
Mått LxBxH	mm	305x360x630	305x360x630
Vikt	kg	14	17



Art. nr 9457130
Art. nr 9457132

Dynamic 520 & 620

Batteriladdare med starthjälp, passande till fordon med stora bensin- eller dieselmotorer. Den har även en inbyggd timer på maxtid 1 timme.

Dynamic 620 levereras utan stickpropp.

Specifikationer		Dynamic 520	Dynamic 620
Art. nr		9457130	9457132
Elanslutning	v	230	230
Batteri	v	12/24	12/24
Strömstyrka	A	50	70
Starter max	A	400	570
Starter kontinuerlig	A	300	360
Mått LxBxH	mm	365x460x755	365x460x755
Vikt	kg	21	25

Batteriladdare Telwin



Art. nr 9457135

Energy 650, 3-fas

Batteriladdare med starthjälp, passande till fordon med stora bensin- eller dieselmotorer. Den har även en inbyggd timer på maxtid 1 timme. Fjärrkontroll 6 m för starthjälp.

Specifikationer

Elanslutning	v	400
Batteri	v	12/24
Strömstyrka	A	80
Starter max	A	1000
Starter kontinuerlig	A	640
Mått LxBxH	mm	365x460x755
Vikt	kg	38



Art. nr 9457102

Doctor Charge 50

- Batteriladdare med starthjälp.
- 8-steps elektronisk batteriladdare för alla typer av batteri. WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL & start-stopp batterier.
- Strömmatningsfunktion vid diagnostik.
- Strömförsörjning vid batteribyte.

Specifikationer

Elanslutning	v	230
Batteri	v	6/12/24
Strömstyrka	A	40/40/20
Starter max	A	70
Starter kontinuerlig	A	40
Mått LxBxH	mm	325x100x160
Vikt	kg	3



Art. nr 9457104

Doctor Charge 130

Elektronisk batteriladdare/starthjälp för alla typer av batterier: WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL och start/stopp-batterier.

- Laddar och underhåller batterier.
- Återaktiverar sulfaterade och väldigt urladdade batterier.
- Hanterar en stabil strömförsörjning vid batteribyte.
- Starthjälp.
- Fläktkyld.
- Levereras med laddkablar 3 meter.

Extra tillbehör: T802945 Laddkablar 6 meter.



Specifikationer

Elanslutning	v	230
Batteri	v	12/24
Strömstyrka	A	70/35
Max strömstyrka vid diagnostik	A	120/60
Starter max	A	180
Starter kontinuerlig	A	120
Mått LxBxH	mm	200x260x340
Vikt	kg	6

Batteriladdare Telwin



Art. nr 9457107

Pulse 30

Elektronisk, helautomatisk laddare för WET, GEL, AGM, MF och start-stop batterier. Laddning/underhåll pulstronic, för att kunna återställa urladdade och sulfaterade batterier. 8-steps laddning samt snabbbladdning. Kortslutningsskyddad, polaritetsfel samt defekt batteri. Fläktkyld.

Specifikationer

Elanslutning	v	230
Batteri	v	6 / 12 / 24
Strömstyrka	A	25 / 25 / 12
Starter max	A	-
Starter kontinuerlig	A	-
Mått LxBxH	mm	330x100x160
Vikt	kg	3,3



Art. nr 9457103

Pulse 50

Elektronisk, helautomatisk laddare för WET, GEL, AGM, MF och start-stop batterier. Laddning/underhåll pulstronic, för att kunna återställa urladdade och sulfaterade batterier. 8-steps laddning, starthjälp samt snabbbladdning. Kortslutningsskyddad, polaritetsfel samt defekt batteri.

Specifikationer

Elanslutning	v	230
Batteri	v	6 / 12 / 24
Strömstyrka	A	40 / 40 / 20
Starter max	A	70
Starter kontinuerlig	A	-
Mått LxBxH	mm	325x100x160
Vikt	kg	2,5

Startvagn Gys



Art. nr 9442512

OBS! Batterier ingår ej!
Kabel med mässingklämmor.

Startvagn 12/24 volt

Kraftigt chassi med luftgummihjul. Kompakt enhet med två laddare och fyra uttag. Omkopplingsbar 12v/24v. Två stycken uttag för att ladda batterierna på kärran och två stycken uttag för externa batterier. När laddningen är klar reducerar elektroniken laddströmmen till flytande passning. Vagnen kan utrustas med ett eller två batterier från 70-164 Ah. Startkapaciteten beror på valet av batteri. Det finns även ett 24 v uttag, där kan man ansluta en lampa.

Specifikationer

Kabellängd	m	2,5
Kabelarea	mm ²	35
Spänning	v	230
Batteri	v	12/24
Laddström	A	2x20
Mått LxBxH	mm	620x570x1150
Vikt	kg	41

Batteriladdare Telwin



Art. nr 9457140

StarTronic 330 & 530

Elektronisk verkstads-laddare med starthjälp för yrkesfolk och bilproffs. Mikroprocessorstyrd. Överbelastnings och polaritetsskydd. Enkel inställning med touch-knappar. Fullständigt säker. Känner automatiskt att rätt inställningar gjorts innan laddaren startar. Utrustad med CSS (Cutting Spike System), som innebär att man får en jämn och säker ström utan risk för överström eller överspänning när man använder starthjälpen. Starthjälpen aktiveras när fordonets startnyckel vrids om och tillför endast den ström som behövs för att starta. Stand-by anslutning ger ersättningsström vid batteribyte. Alla radiominnen m.m. sparas. Lämplig även för datoriserade verkstäder/miljöer. För alla fordon oavsett elektronik.

StarTronic 330 för våta batterier.

StarTronic 530 för våta, gel och NiCD batterier.



Art. nr 9457150

Specifikationer		StarTronic 330	StarTronic 530
Art. nr		9457140	9457150
Elanslutning	v	230	230
Batteri	v	6/12/24	6/12/24
Strömstyrka	A	30	40
Starter max	A	230	400
Starter kontinuerlig	A	210	300
Mått LxBxH	mm	390x260x230	390x260x230
Vikt	kg	16,3	19,5



Art. nr T803074

Vagn

Extra tillbehör, passar till:
 Technomig 150, 180 (Euro), 210
 Technology Tig 220, 230
 Superior Tig 251, 252, 311
 Alucar, Aluspotter, Digital Puller,
 Digital Car Spotter, Digital Spotter 7000,
Startronic & Smart Inductor 5000.

GELINS *Skara*
- kvalité genom kunskap - **KGK**

Box 207, 532 23 SKARA
Göteborgsvägen 1, 532 37 SKARA
Tel. 0511-131 30, Fax. 0511-213 05
www.gelins-kgk.se

Återförsäljare: